

Dachgeschoßausbau in einer denkmalgeschützten Villa:

...vom Mäusetreff zum Wohlfühl-Appartement

Mansardendach, 90 m² Wohnfläche, ca. 6,50 m hoch. Zwischensparren-Dämmung mit ökologischem Baustoff, Dampfbremse, Beplankung oben mit Nut- und Federbrettern, 1,5 cm dick mit Kalklasur. Beplankung unten Gipskarton F30 auf Hutdecken-Profil. Gebälk geschliffen (Bienenwachslasur) sichtbar. Baujahr 2010. Bauherr auf Anfrage.




Villa



ungenutzter Dachboden



Zwischensparrendämmung

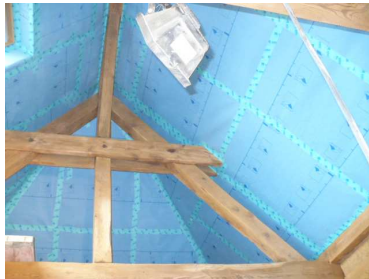

Dampfbremse



Abseite OSB-Platte



GK-Beplankung



GK-Platten




GK-Spachtel



Eck-Detail



Beplankung

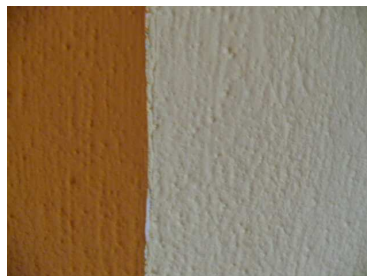

Detail Wandbeschichtung



Farbliche Gestaltung

Auch Ihr Dachgeschoß kann so, oder nach Ihren Wünschen, ausgebaut bzw. genutzt werden. Fragen Sie uns...